


RÉALISER « Entre BOIS & MER »

CONCEPT ultra-créatif très facile à mélanger et à appliquer !

Votre Conseillère :

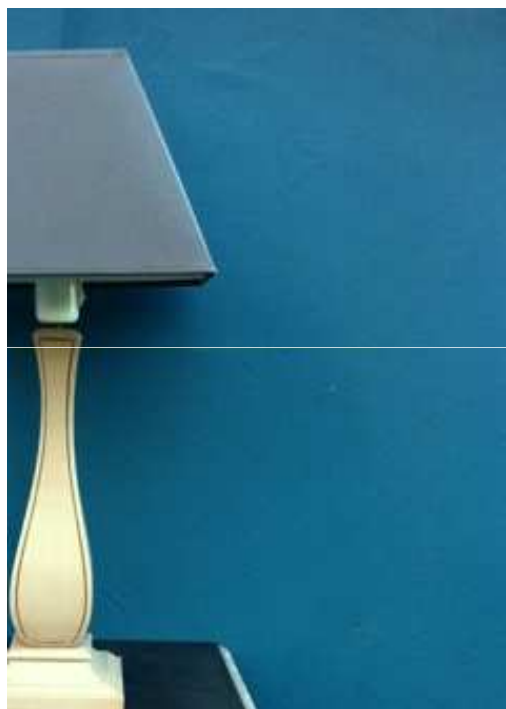

Poudre de CELLULOSE



Brisure d'HUITRE



SATINELLE



LISSEUSE



ROULEAU Velours




SPALTER



2 – PRÉPARATION ET APPLICATION

- Mélanger ensemble les quantités **pré-dosées** (photo 1) de brisure d'huîtres **et /ou** de cellulose de bois. (Pour les quantités se référer à la fiche **TABLEAU des mesures** « Entre BOIS & MER »)
- Ajouter délicatement la Satinelle de son choix (photo 2). **Bien remuer** le tout pendant 3 mn et laisser reposer le mélange **15 mn** pour lui permettre de prendre sa consistance.
- Appliquer avec l'outil de son choix (photo 3) suivant l'**aspect** recherché. (Possibilité d'appliquer le mélange **d'abord à la brosse** ou au **spalter** pour plus aisément créer les effets)
- Pour masquer un mur non lisse (toile en relief par exemple), appliquer 2 couches à 12h d'intervalle.
- Nettoyage du matériel à l'eau.



1 - PRÉPARATION DU MUR

- ✓ Reboucher trous et fissures, poncer. Pour plus de renseignements se reporter au livre « **Les conseils et astuces** » d'Eléonore Déco.
- ✓ Passer 2 couches d'ELEOFIX et/ou de SATINELLE matifiée (avec 10% DECOMAT) au rouleau mur.
- ✓ *Il est important que le mur ne soit plus poreux, mais saturé ; sinon il absorbera immédiatement l'humidité de la préparation et réduira donc le temps d'application (particulièrement vrai sur le plâtre).*

QUANTITÉ PRODUITS

(jusqu'à 15 m² de surface murale)

Pour 500 ml de SATINELLE au choix :

150 gr Brisure d'HUITRE **et/ou** 150 gr Cellulose de BOIS

Pour 2 L de SATINELLE au choix :

600 gr Brisure d'HUITRE **et/ou** 600 gr Cellulose de BOIS

- *Option pièce humide à ajouter dans le mélange :* -
10 % de VITRIFICATEUR

Retrouvez nos produits, nos conseils et nos bonnes idées sur :



www.eleonore-deco.com

BON A SAVOIR :

- ✓ Le temps d'application avantageusement très long du mélange permet de travailler facilement le produit zone par zone. Pour l'Aspect TISSÉ, choisir de travailler bande par bande...
- ✓ Il est important que ce soit la même personne qui réalise les aspects pour un résultat visuel homogène.
- ✓ Protection possible à la Cire liquide après 24h de séchage : 1^{ère} couche diluée de 10 à 20 % d'eau et 2^{ème} couche pure à 24h d'intervalle. Application au rouleau velours de préférence.
- ✓ Possibilité de repeindre sur « Entre BOIS & MER » (*Eléofix – Satinelle - Cire*) après un lessivage des murs. Pour retrouver des murs lisses, poncer ou ré-enduire.
- ✓ Nous déclinons toute responsabilité concernant d'autres mélanges non proposés par Eléonore Déco.

3 – ASPECTS POSSIBLES :

Aspect MINÉRAL :

DUO appliqué à la lisseuse (1)

Ciré

1

Aspect TEXTURÉ :

DUO appliqué au spalter dans tous les sens (2)

2

Aspect TISSAGE :

DUO appliqué au spalter horizontalement ou verticalement (3)

Ciré

3

Aspect GRANITÉ :

DUO appliqué au rouleau velours (grain plus fin) (4)

4

Aspect ENDUIT DÉCO :

Poudre de Cellulose seule appliquée à la lisseuse (5)

Ciré

5

Aspect SABLÉ DÉCO :

Brisure d'Huitre seule appliquée au spalter (6)

6